



**SULLA SCATOLA**

- Codice QR Taurus
- Codice QR manuale
- Codice Prodotto
- Nome prodotto

**ALL'INTERNO DELLA SCATOLA**

- 1 x Indicatore remoto
- 2 x Batterie CR123A
- 2 x Viti
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

**FASI DI MONTAGGIO**

Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue.



**IMPORTANTE DA CONSIDERARE**

Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- Cablaggio di reti informatiche.

Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.

L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.




**DISIMBALLAGGIO**

- Al disimballo dell'indicatore remoto si troverà il dispositivo composto da parte frontale e posteriore.
- La base del dispositivo è dotata di fori di montaggio preformati per semplificarne il montaggio.
- Sono fornite 2 viti per fissare la parte posteriore alla parete.


Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.

**1**



Rimuovere la parte frontale dell'indicatore remoto premendo il pulsante di sblocco.


**2**



**FORI DI MONTAGGIO DISPONIBILI**


- Individuare i fori di montaggio e contrassegnarli con una matita sulla superficie desiderata.
- Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate (5.5 mm), trapanare i punti contrassegnati sulla superficie scelta.
- Assicurarsi di utilizzare i tasselli corretti per il tipo di superficie su cui si sta montando.

**3**

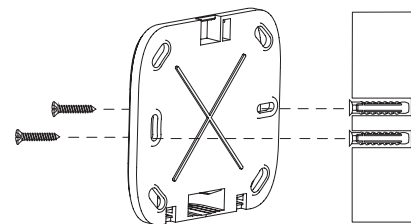


Avvitare la parte posteriore alla parete utilizzando tutti i fori di fissaggio e le viti in dotazione.

**4**

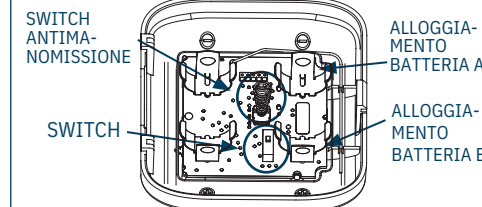


- Assicurarsi che lo switch di programmazione nella base del pulsante sia in posizione ON.
- Inserire le 2 batterie CR123A assicurandosi che siano posizionate nel modo corretto osservando le indicazioni di polarità sulla plastica.

**5**



- Osservare il LED sulla parte anteriore: lampeggerà 4 volte rosso.
- Spostare lo switch di programmazione del pulsante in posizione 1.
- Il LED lampeggerà alcuni secondi in verde e poi alternativamente verde/rosso 4 volte.

**6**

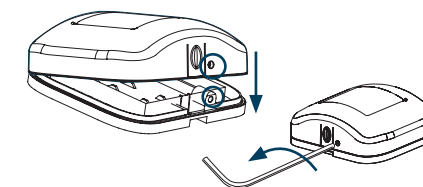

- Riagganciare sul lato apposto il dispositivo alla parte posteriore e spingere per chiudere.
- Opzionale: usare una chiave a brugola per garantire che non vi sia alcuna rimozione indesiderata.
- Assicurarsi di inserire il codice QR che si può trovare nella scatola sulla mappa del sistema o sulle pagine dedicate alla fine del manuale del translator o expander.