

DATASHEET

SIRENA DA PARETE VIA RADIO

HFW-SIM-01+HFC-WSR-03


SIRENA DA PARETE CON INDICATORE OTTICO VIA RADIO

HFW-SIM-01 + HFC-SBR-23-03

Sirena classica a muro a 32 toni e 4 tonalità selezionabili. Permette la modifica del volume in loco. Facile da installare e gestire, grazie all'interfaccia wireless HFW-SIM-01 che permette di evitare scomodi cablaggi. Robusta e affidabile. Prende indirizzo analogico grazie al traslatore. Disponibile in rosso o bianco.



HFC-SBR-23-03



HFW-SIM-01




HFC-WSR-03

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sirena da parete HFC-WSR-03 e sirena con lampeggiante HFC-SBR-23-03.
- L'inserimento del modulo HFW-SIM-01 permette la connessione via radio delle sirene da parete HFC-WSR-03 e HFC-SBR-23-03.

INFORMAZIONI TECNICHE

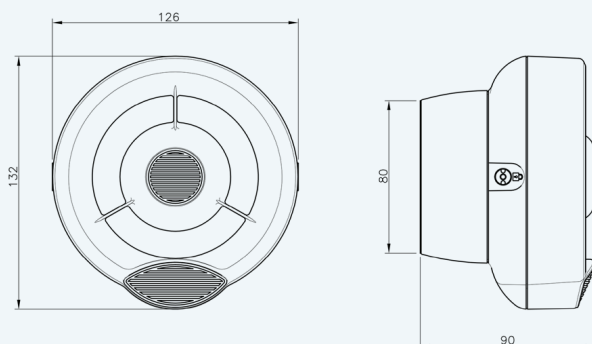

STANDARD & APPROVAZIONI

- EN 54-25 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio. Parte 25 Componenti che utilizzano collegamenti radio
- EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio -Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio
- EN 54-23 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio -Parte 23: Dispositivi visuali di allarme incendio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	868MHz
Tipo di modulazione	FSK
Distanza in aria libera:	
- Tra dispositivo e translator HFW-W2W-01	200m
- Tra dispositivo ed expander HFW-EM-01	200m
Batteria principale e secondaria	2 x CR123A (3V & 1.2 Ah)
Emissione acustica: range di frequenza. Vale per tutti i toni	440 - 2900 Hz
Massimo livello sonoro: volume alto. Vale per tutti i toni	100 dB(A) ± 3
Frequenza visualizzazione ottica (VAD)	0.5 Hz
VAD copertura del flash	W - 2.5 - 7
Range di temperatura	-25°C / +70°C
Umidità	85% RH (senza condensa)
IP	33
Altezza base inclusa	185mm
Diametro	130mm
Peso (base inclusa)	350g