

DATASHEET

MODULO PER SIRENA WIRELESS TAURUS HYFIRE + SIRENA CONVENZIONALE CON LAMPEGGIANTE

TAU-MWSO-01 + HFC-SBR-23-03

La sirena Taurus con lampeggiante combina il modulo radio Hyfire per sirene con la sirena con lampeggiante convenzionale (ciascun articolo è venduto separatamente). La sirena VAD Taurus è un dispositivo audio/visual conforme alle norme EN 54-3 (Tipo B) e EN 54-23, dotato di 3 livelli di regolazione del volume, un segnalatore luminoso a LED ad alta potenza e 32 toni riconosciuti che possono essere impostati tramite il modulo di controllo o localmente sulla sirena. La sirena wireless VAD, una volta collegata correttamente a un sistema wireless, è completamente controllata dal pannello e beneficia di una vasta gamma di funzionalità di controllo, test e monitoraggio, compresa la sincronizzazione. Sostituiti algoritmi di elaborazione del segnale radio assicurano performance di massima sicurezza e affidabilità.

TAURUS 
By Hyfire




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comunicazione wireless bidirezionale
- 32 toni selezionabili (primari e secondari, per allarme ed evacuazione), selezionabili dai dip switch sul dispositivo
- Volume selezionabile dal dispositivo
- Possibilità di silenziare la sirena e utilizzare solo il lampeggiante
- Certificato con grado IPX5
- 22 coppie di canali per i dispositivi
- Ridondanza a doppio canale
- Raggio di comunicazione fino a 1000 m in aria libera
- 5 anni di durata della batteria con sensore in stato di normalità e test settimanale
- Utilizza batterie al litio standard a basso costo
- Opzione di programmazione intuitive: "easy scan" e "link"
- Certificazione secondo le norme EN54-11 e EN54-25
- 5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	868 – 870 MHz
Massima Potenza Erogata	14dBm (25mW)
Range di Frequenza Acustica	400-2900 Hz
Livello Sonoro	100 dB(A) ± 3
Colore Lampeggiante	White
Frequenza Lampeggiante	0.5 Hz
Copertura Lampeggiante	W-2.5-7 (EN 54-23)
Grado di protezione	IPX5
Batteria primaria e secondaria	CR123A (3 V & 1.2 Ah)
Umidità relativa (senza condensa)	95% RH
Temperatura di funzionamento	-10°C to +55°C
Peso	380 g
Dimensioni	132 x 126 x 92 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

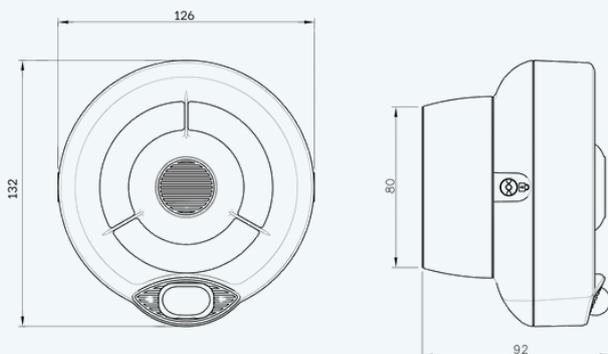

STANDARD & APPROVAZIONI

- EN54-3 (Type B): Dispositivi sonori di allarme incendio



Argus Italy Srl
E: info@argusitaly.it T: +39 02 27304058

ARGUS ITALY

intelligent fire solutions


A Halma company

DATASHEET

**MODULO PER SIRENA WIRELESS
TAURUS HYFIRE + SIRENA
CONVENZIONALE CON LAMPEGGIANTE**

TAURUS 
By Hyfire

PRODOTTI CORRELATI

Il modulo per sirena wireless Hyfire Taurus (TAU-MWSO-01) è progettato per l'uso con la gamma Taurus di avvisatori e segnalatori acustici a muro modulari

